








Двустенные стальные дымоходы (Польша)


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- система двустенная, изолированная, применяется как самостоятельный внешний дымоход для котлов
- обеспечивает возможность установки отопительного оборудования в любом месте здания, поскольку монтируется снаружи на стене дома
- обладает гораздо большей прочностью
- обладает отличной устойчивостью по отношению к коррозии
- стоек к изменению влажности воздуха и воздействию химически агрессивных сред
- слабо поддается физическим деформациям
- длительный срок эксплуатации
- удобство замены элементов конструкции, благодаря модульности
- компактность (конструкция займет пространства на 40 - 50% меньше)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

-  сечение: круглое
-  топливо: газ, жидкое топливо
-  толщина изоляции: 30 мм
толщина стенки: 0,5-1,0 мм
-  сталь: нержавеющая 1,4521
-  максимальная температура: 600 °C

СОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДЫМОХОДА:

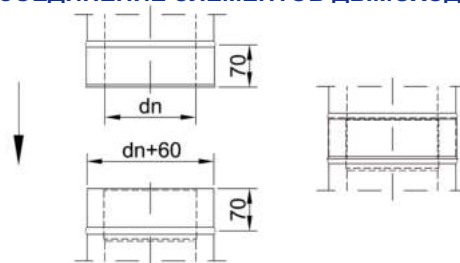

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:



Подробную информацию о ценах на дымоходы Вы можете получить у специалистов компании ЭнКо